


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

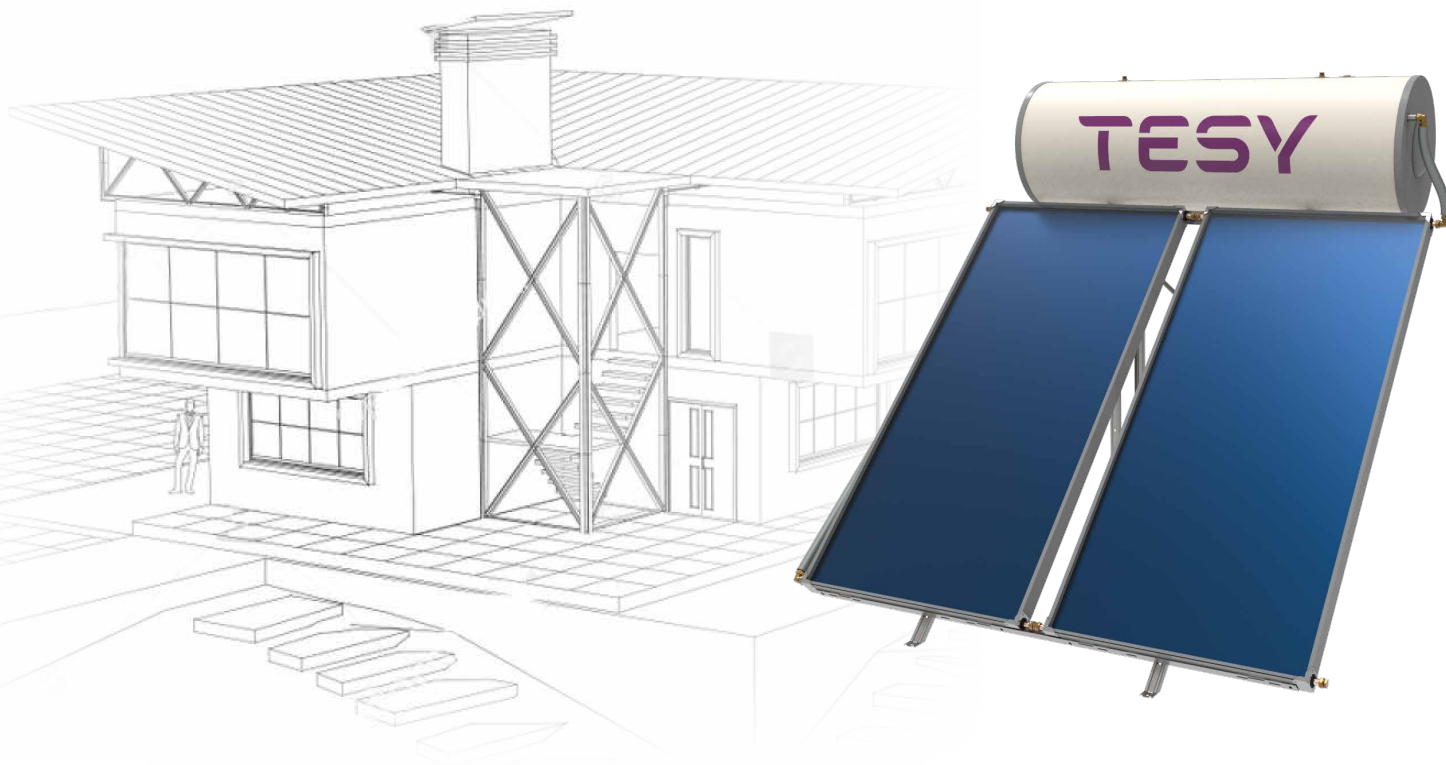

➤ Ενεργειακά ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού χρήσης

➤ Συμπεριλαμβάνεται συσκευασία με όλα τα απαραίτητα υλικά συναρμολόγησης

➤ Βάση στήριξης για τοποθέτηση σε ταράτσα ή κεραμοσκεπή

➤ Υψηλή ποιότητα υλικών για μακροχρόνια χρήση


➤ Υψηλή απόδοση με ελάχιστες θερμικές απώλειες. Υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη στη μόνωση του δοχείου και μόνωση πετροβάμβακα με ειδικό σχεδιασμό στην πλάτη και στα πλαισιά του συλλέκτη

➤ Πιστοποίηση Solar Keymark



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		TSS EU 150	TSS EU 150 2.5	TSS EU 200	TSS EU 200 Double
Τιμή με Φ.Π.Α.		590 €	660 €	710 €	790 €
Συλλέκτης		1 x FP 2 m ²	1 X FP 2.5 m ²	1 x FP 2.5 m ²	2 x FP 2 m ²
Πλαίσιο / Πάχος πλαισίου	mm	Προβαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα 0.5mm			
Γυάλινη επιφάνεια		Τζάμι ασφαλείας Tempered - Πάχος: 4mm			
Μόνωση: Πάχος / Πυκνότητα	mm/Kg/m ³	Πετροβάμβακας / 30mm / 50 Kg/m3. Μονωτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για ηλιακούς συλλέκτες. Είναι χημικά αδρανές. Οι ιδιότητες του παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη παρασίτων.			
Απορροφητής		Full Face ενιαίο φύλλο αλουμινίου, επιλεκτική επιφάνεια - Χάλκινος Συλλέκτης τύπου "Άρπα" - Συγκόλληση Laser			
• Απορρόφηση	%	95			
• Κάθετα σωληνάκια χαλκού: Ø / Πάχος	mm	10 Σωληνάκια στα 2m2 11 Σωληνάκια στα 2.5m2	8 / 0,4		
• Οριζόντια σωληνάκια χαλκού Ø / Πάχος	mm	22 / 0.7			
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ηλιακού	°C	170			
Μέγιστη πίεση λειτουργίας συλλέκτη	Bar	10			
Πίεση λειτουργίας ηλιακού	Bar/ °C	1,5/95			
Όγκος δοχείου	L	150	150	200	200
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου	Bar	10			
Διαστάσεις δοχείου (μήκος x διάμ.)	mm	1285x500	1285x500	1285x580	1280x580
Υγρό κλειστού κυκλώματος		Διάλυμα μονοπροπυλενογλυκόλης			
Ηλεκτρική αντίσταση	kW	3.5			
Βάρος	Kg	117	125	139	164

Σχεδιάγραμμα

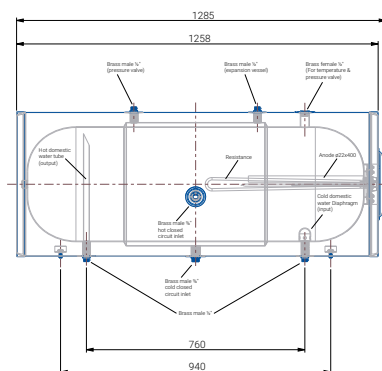

150l ECOF boiler

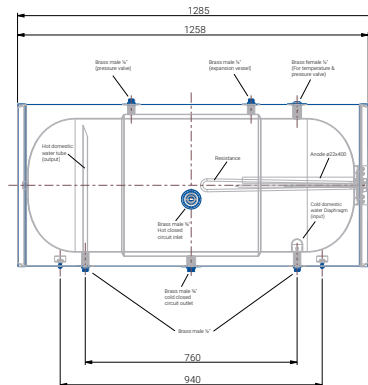

200l ECOF boiler

